

# ARMADURA VIGUETA DE ALMA ABIERTA

## Atados en tramos de 6 m lineales

- Elemento utilizado para la fabricación de vigueta de concreto, en la construcción de losas con sistema vigueta-bovedilla.



Son productos electrosoldados triangulares con tres varillas longitudinales corrugadas; una superior y dos inferiores, unidas por varillas diagonales lisas en forma de zig-zag, soldadas por proceso eléctrico a cada 20 cm.

### USOS

- Fabricación de vigueta de concreto
- Construcción de losas con sistema vigueta-bovedilla

### VENTAJAS

- Mayor rapidez de construcción.
- Mejora la calidad de la construcción.
- Fácil instalación.

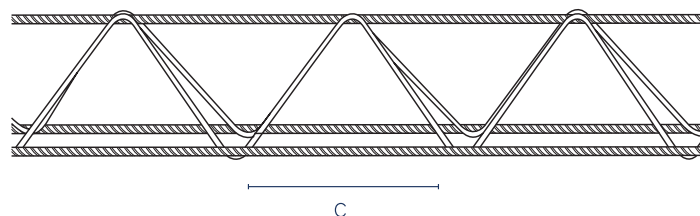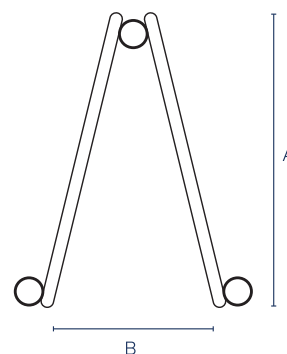

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	ALTURA	DIÁMETRO DE VARILLAS INFERIORES	LARGO
	cm	mm	m
10-36	10	4.76	6
10-64	10	6.35	6
12-36	12	4.76	6
12-64	12	6.35	6
14-36	14	4.76	6
14-64	14	6.35	6
21-64	21	6.35	6