

PÚA POTRILLO ALTA RESISTENCIA

Rollo de 300 m - 360 m - 400 m y 500 m

- ▶ Alambres de púas de alto carbón trenzadas entre sí, que cuentan con series de púas colocadas sobre los alambres cada 5 pulgadas.

USOS

- Complemento de seguridad para cercos hechos con malla y bardas de concreto
- Sobre cerco en instalaciones de malla ciclón/rejas

CARACTERÍSTICAS


- Separación entre púas de 5 pulg.
- Agarradera ergonómica
- Alambres de alta resistencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIBRE DE ALAMBRE		LARGO m	SEPARACIÓN ENTRE PÚAS pulg	GALVANIZADO
Long.	Púas			
16	16.5	300	5	comercial
16	16.5	360	5	comercial
16	16.5	400	5	comercial
16	16.5	500	5	comercial

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Ahorro en postes para formar el cerco
- Excelente adaptabilidad a diferentes terrenos
- Alambres pretensados

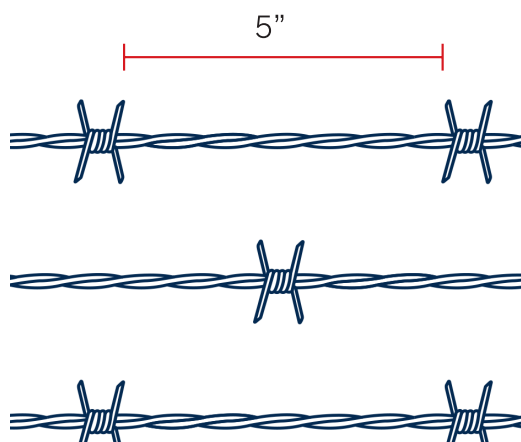

NORMAS: ASTM A-121 | ASTM A-641 | NMX-B-518